

■ Instructions de montage

Mur télescopique

A) Matériel fourni



- Structure de mur télescopique
- 2 vis
- 1 clé Allen
- 1 toile imprimée
- 1 sac de transport

B) Montage de la structure



Prenez connaissance de toutes les pièces requises pour l'assemblage du produit.
Installez-vous à plat sur une table avec toutes les pièces.

1. Commencer par insérer un des deux grands poteaux dans une patte et poser une vis par en-dessous.
2. Serrer la vis avec la clé Allen. Répéter la même étape pour la deuxième patte.
3. Prendre la toile. Insérer le poteau d'une des deux pattes dans un ourlet vertical de la toile.
Répéter la même étape pour l'autre patte.
4. Assemblez deux poteaux ensemble pour former la pôle horizontale du bas de la structure.
Insérer la pôle dans l'ourlet horizontal du bas.
Visser les vis de chaque côté en traversant les pôles verticales afin de fixer la pôle en place.



■ Instructions de montage

Mur télescopique

B) Montage de la structure (suite)




5. Baisser la toile vers le bas de la structure pour dégager le haut des pôles verticales.

6. Tourner la structure dans l'autre sens pour avoir accès au haut de la structure.

7. Dévisser la partie de la pôle télescopique qui permet de l'allonger en tirant sur le tube.

8. Allonger les deux pôles verticales pour qu'elles soient de la même hauteur que la toile. Revisser pour serrer.

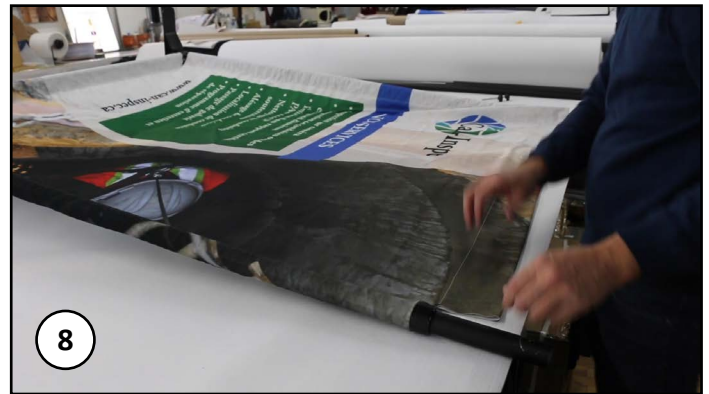

9. Assembler les deux poteaux qui restent pour former la pôle horizontale du haut. Insérer dans l'ourlet.

10. Visser les deux grandes vis de chaque côté en les faisant passer par les pôles verticales.

